

ouvert le 4/8/77 - case 36/22

pour faire la liaison avec TR. 10 et vérifier l'existence du cailloutis inférieur par la prospection préhistorique.

36/22
Tr. 10

face S

surface 20m -

terre brune 25m -

~~0.5m~~ cailloux 30m -

terre gris beige

la terre gris beige compacte tenace

→ prolongent du rognage vers l'E jusqu'en
hor. 200

11/8/77 au matin zone caillouteuse

terre gris beige compacte avec tronc de racines (blanches) < éboulis
momentané 1 éboulis hor. 223

jeudi 223 19/8/77 il semble que les tenaces ne se trouvent qu'à la

ssade

al-^{at}


furie my. de l'éboulis

clif de terre. plus superficie, sublunaire
par endroits

éboulis fort pendu W-E
à l'projection Albert Hene

versant sud

1980 / Invasion de la pente

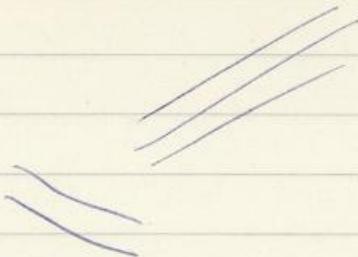

atteint

terre jaune blanchissant en devenant riche au contraire
de très partants charbonneux. A rapprocher de la
terre employée pour la construction de certains briques

200

loc - 200 36/23

petite structure circulaire apparaissant
en surface (1 pierre) et au cours de
défaut de la couche de surface


Ø intérieur 1,30 - 1,40 4/8/77

pierres disposées de champ.

intérieur rempli d'une couche de pierres de la 3/4

W - $\frac{1}{4}$ ème pierre.

sur certaines pierres lèvres nivellées quadrilatérees ?

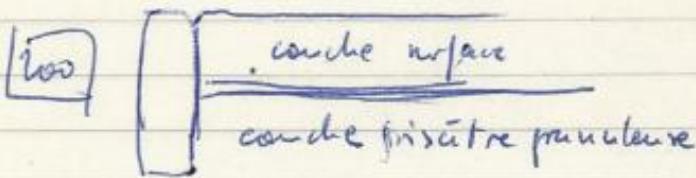

pierres dressée 13


la partie S est construite par rangs
de pierres posées horizontalement : 3 rangs

200 semble être recent par le type de
structure. repos sur une couche grise
compacte d'environ 10 cm à la tranchée

des

Contient 1 tenon et a miné sur
l'éboulis de pierre 223

de long de 20 cm largeur 10 cm

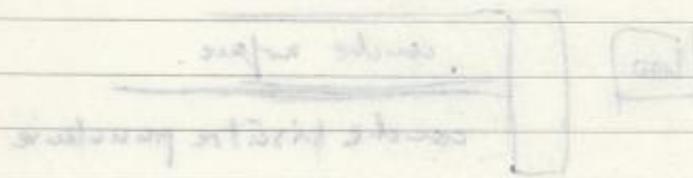


36-37/24 l'one poche remplissage
ventsres.

3/8/77 Ipingon

5/8/77 alors que la partie S ne
comprend pas pour aucun lire que le centre
partie N contient centre + pierreau -
6/8/77 poursuite de dégagement vers le N
grosses ensembles animaux

35 cm de profondeur environ

- (a) de la partie E 2 gros blocs de pierre éloignés reposant sur 1 couche de cendres
provisoirement écartées bloquant du pre-
mier extérieur de 5.83
- (b) b de la partie NE blocs appareillés = mur?
- (c) L le partie N mur petits pierres (plates)
+ animaux au niveau loc. 209

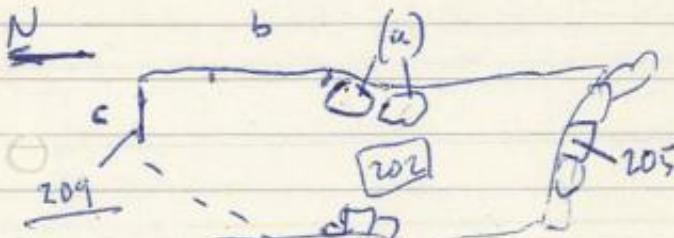

503

gone en extérieur de maisons

(b) recouvert par mat. Blanche alors que
le sommet de bij appartenait au
métier mat. Blanche

...
...
...
...
...

- celle de la chambre à coucher et de la
chambre de l'enfant à l'entrée de la maison
...
...
...

(d)
...
(Hab.) une tapisserie pendue dans la chambre à coucher




1977

208

jeux

36/24

en arc de cercle petits pierres
accoté au parent extérieur de S.83

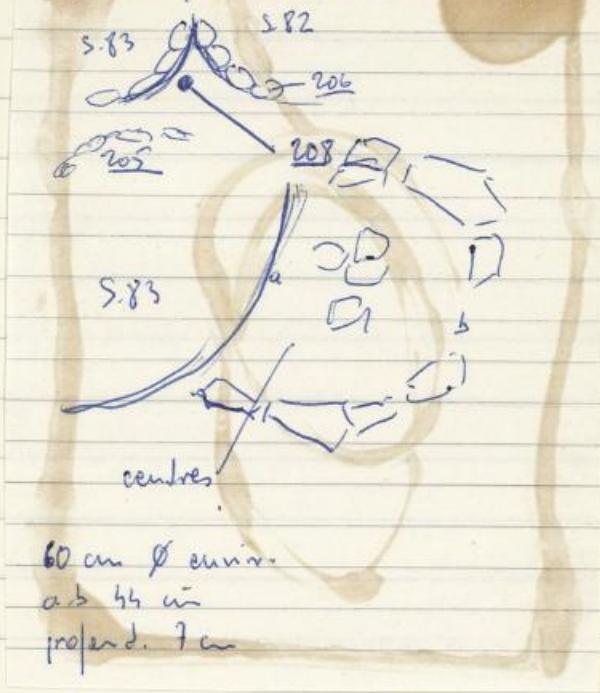

60 cm Ø envir.

ab 44 cm

profond. 7 cm

37/24 : amoncellement de pierres taillées
 l'espace libre comprisentu 5.86 . 83 . 85
 el 88 . 1,25 x 0,75 . H = 0,35 .


démontage

7.8.78

coupe E/W




L Fr. 60

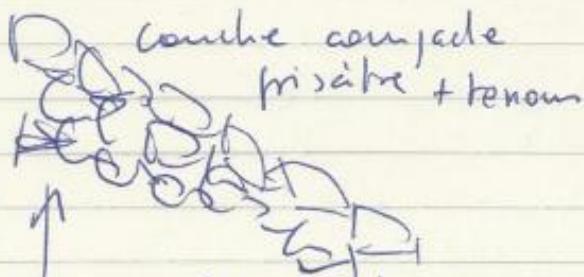

étouffis de pierres contient
silex tenace + rares p.
couche compacte

terre sableuse

Cuvette entre 188 et 5.87
Terrain formé par un lac de fontaine - cf. CAK

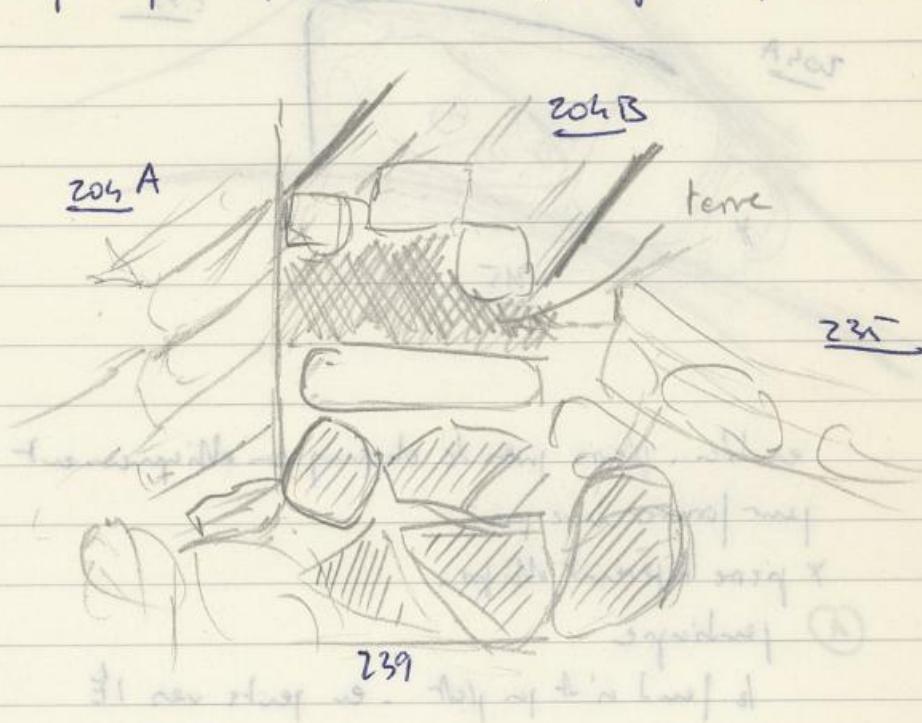

une vers le N


204 A. niveau III

204 B - rajouté au niveau II

237. niveau III

pierres hachurées. point de départ en oblique de la cour
à former parti de 239

vers le S. les pierres 235 elles n'forment le parti

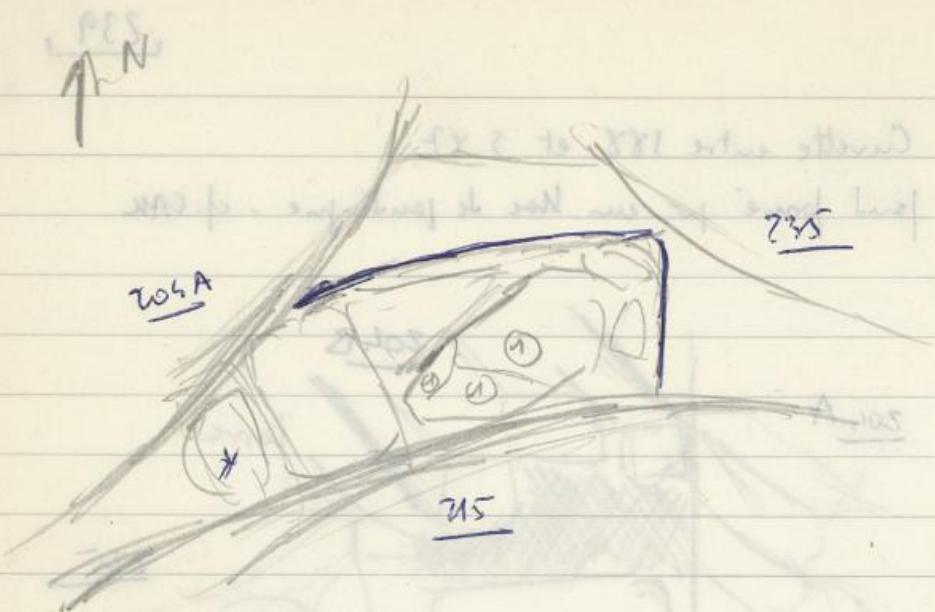

en bloc. pierre pour de chaux en échappement
pour former une paroi

* pierre téférant offrira.

(1) peinture

le fond n'est pas plat - en pente vers l'E

$0,65 \times 0,55$ m

II partie - A 105

II partie au dessus A 105

III partie T 55

peut être que ce n'est pas tout et c'est . mais il est aussi
peut être aussi devant la


mais il devrait être dans cette partie et il devrait

1977

zone comprise entre S. 83, S. 84 et 100
coupe entre S. 83 et S. 84

matière blanche, puis couche ca-
davreuse. à vérifier.

S. 83 semble + recent que S. 84

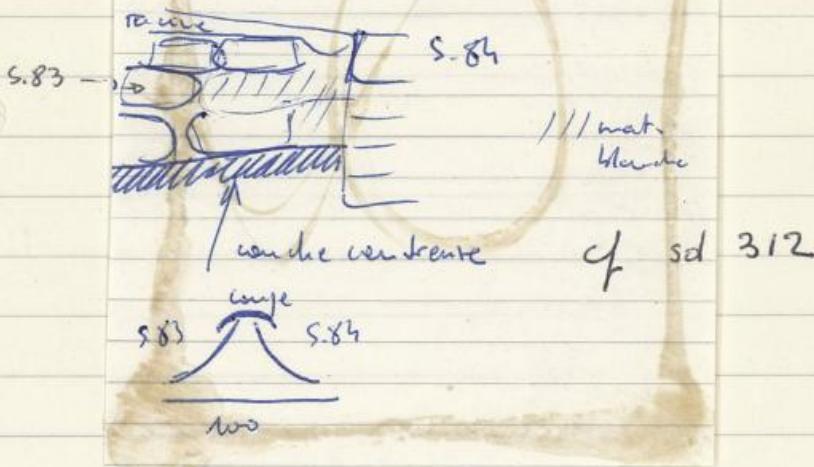

1977

Espace compris entre S.82 S.83 et 100

36/25

S.82 et S.83 contemporains, postérieurs à 100.
cf relevé des coupes.

35/1^h village et S. 82, 89, 91

5 fl pierre plate niveau I

sur pierre plate, légèrement en dehors, 25


3 cm pierre = muret ou banc en préparation.

couvercle n° catalogue --


environ 250 N 230-240 E

utilisation des espaces entre les unités d'habitation

: village, cuvette, ou forêt (?)

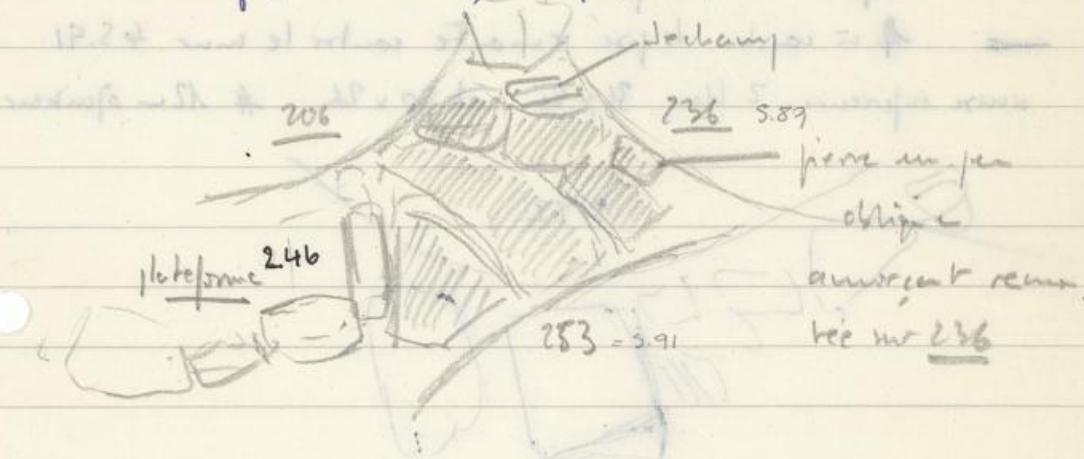

Le village 247 semble lié par la construction à une plateforme (?) en pierre accolée au mur 206 - sauf

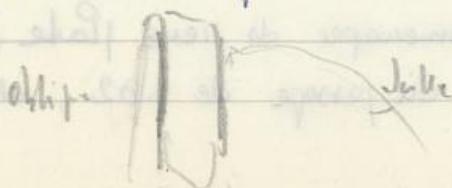

FNS


1,85 x 0,75 m

cette plateforme est une expansion du mur 206
chainée par 4 grosses pierres
limitée par 5 grosses pierres.

Devant cette plateforme, construction de 6 pierres
plates : 4 de taille moyenne
2 de grande taille

4 Aout 1980 Démontage plateforme construite par l'ancre
de pierre liées au poteau

— → la conduite de poteau remonte contre le mur de S. 91
au niveau inférieur 2 blocs 36 x 20 et 30 x 26 # 12 - à l'ancien

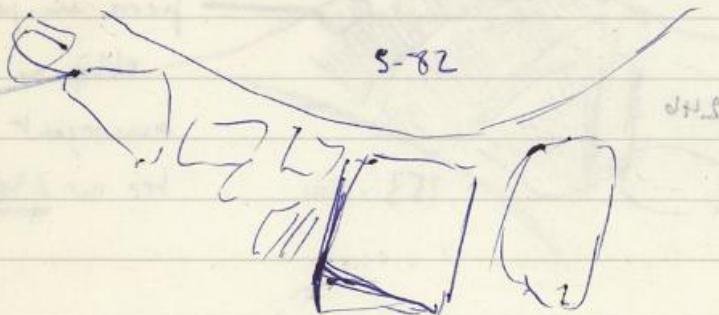

1980 = seuil ?

1983 = craquelure aménagée de pierre plate (affleur)
confirme l'hypothèse du passage de S. 82, et de son
seuil.

287

1980 / mur 37/2h

d. 286

niveau III -



conservé sur 3 ans

mur épais pris bloc de pierre


déjaîlé sur une très petite surface

1993 . correspond sans doute à la destruction

partielle du mur de S.85 / 417 - au niveau III b

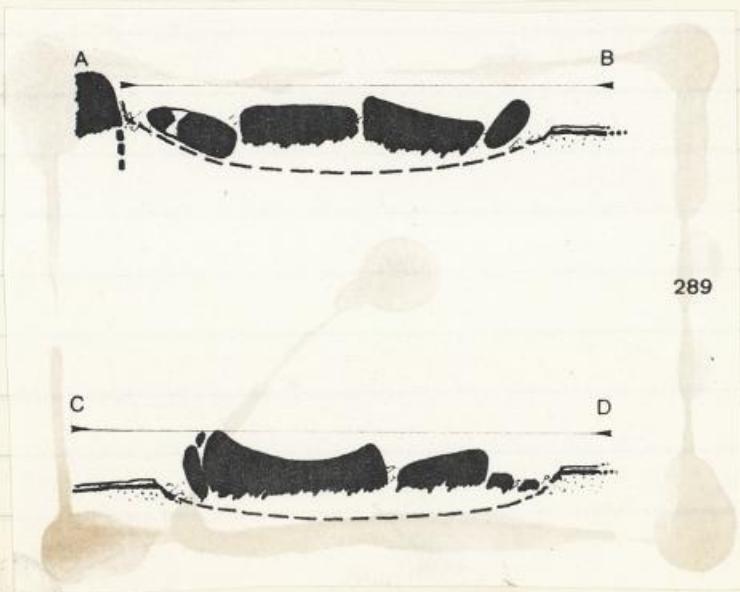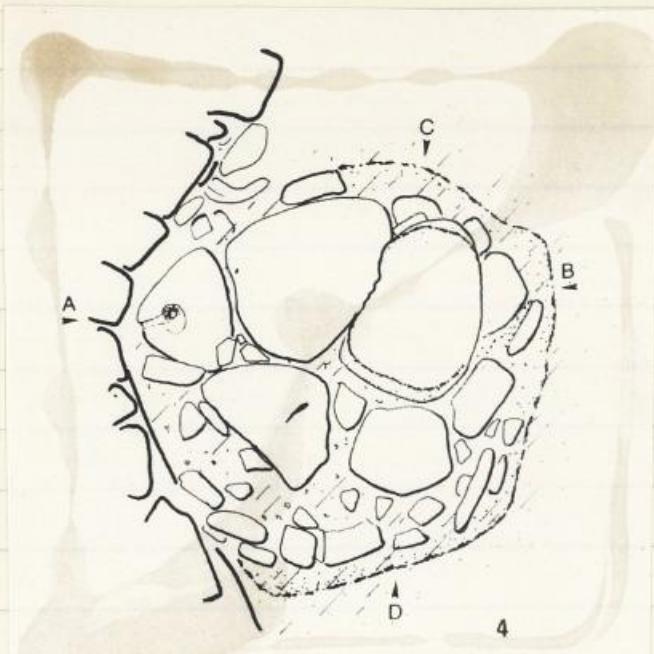

1980 / 35.36 / 24 Installation Journaigne / train
 située dans l'espace libre entre les maisons S.90, 87,
 = loc 282
 97, 101, 93

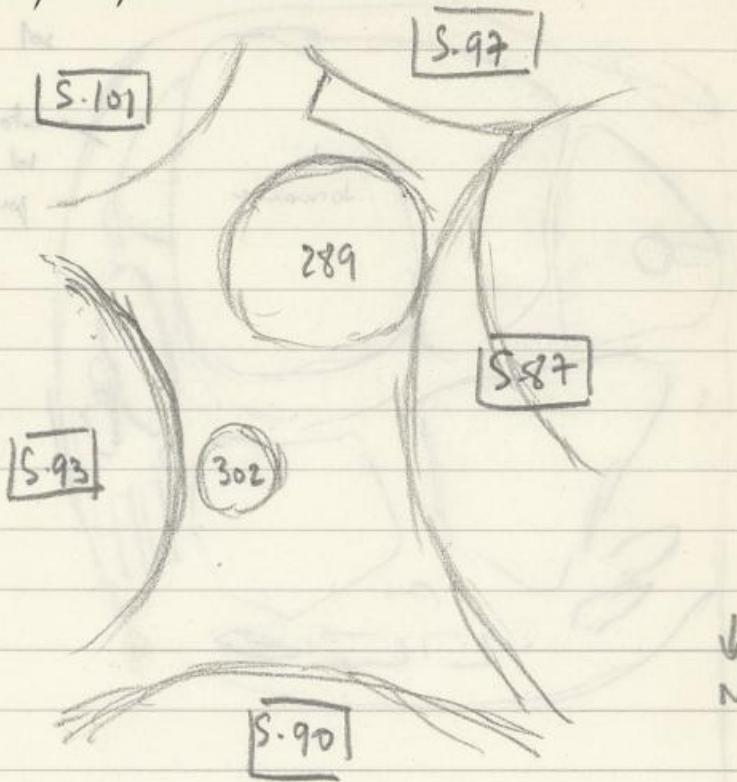

appartient au niveau III

Tl l'espace délimité par ces maisons a été enlevé par une scission de la chaîne de mat. Mandchâtre


Mais les revêtements s'arrêtent à environ 5 cm de →
 289

289 ensemble de forme circulaire de 1m de diamètre
comprend 1 muret dormante et 8 pierres plates
ceinturées par des petits pierres lors de l'assèche.

N° 9

EP. N° 9. FP

so1

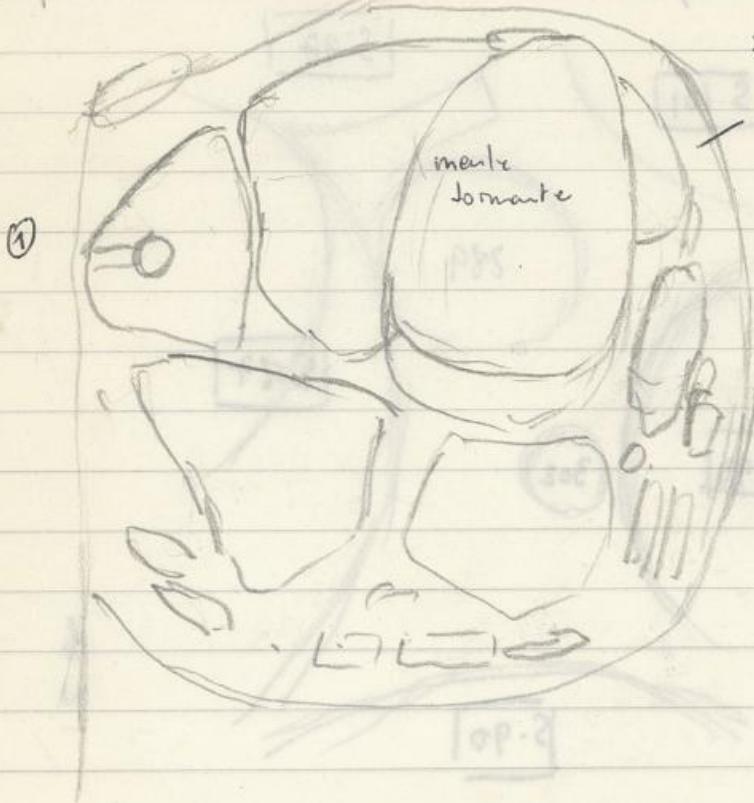

interruption du
sol. terre fine
poudreuse.


- ① pierre avec un trou en entonnoir et une petite ripole
obtenue par martèlement. ripole large de 1,5 m et profonde
de 2 à 3 mm.

~~épaisseur 20 cm~~ - profondeur 6 cm

Le trou n'est pas circulaire. Je centrer, mais rectangle enfoncé 6×7 cm -

les parois ne présentent pas de traces d'utilisation par rotation -

289 s'appuie contre une installation ajoutée au mur 291, bancnette (?) plateforme de p'tit avec 1 pied

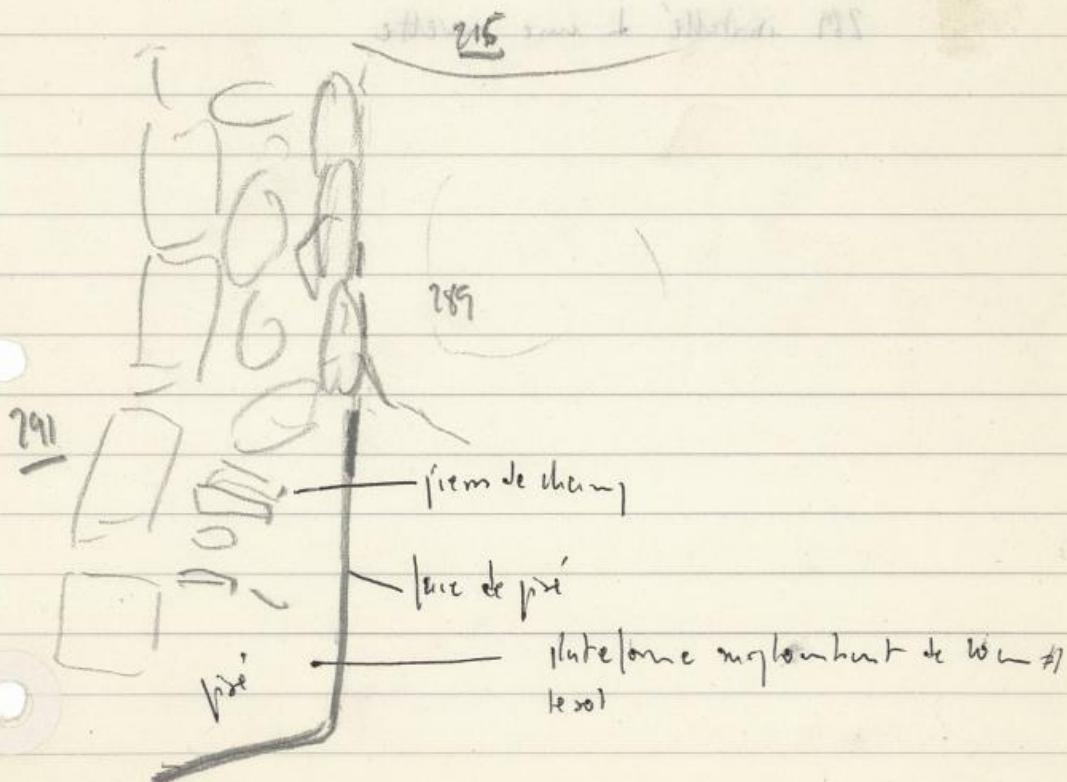

P.83'

Ph de sol s'arrêtant à un contourné de 289.
habituellement le sol remontant contre la installation
ici au sol n'a été observé remontant contre 289
le sol paraît coupé, en fait à certains endroits l'are
nette.

en coupe

~~289~~ 289
~~sol~~ sol

289 installé à une cuvette

1980 / auvette 36/2h

voir coupe & relevé.

en relation avec 289.

auvette entière (oblongue). pronière en forme de cercle à
diam 0,32 Ø #

profondeur 0,20 m.

parois verticales, tout plat

abs de son utilisation en un temps que 289 - semble
appartenir à un vol ~~mais si différent~~ différent
de celui auquel appartient 289.

A réparer si aménagments nécessaires

coupé pris le 15-7-80



auvette construite en III b

abandonnée sur III a.

W. 100.

317

1/7/61

entre Ww et S. 94 sol.

W.100

320

7/7/01

espace entre W0 et 3.9h niveau II
37.38 / 25

W 100

326

12/7/6


38/25

vol à l'w de wo

16/7/67

36-37/24

n°1 n°m [779] S. 90

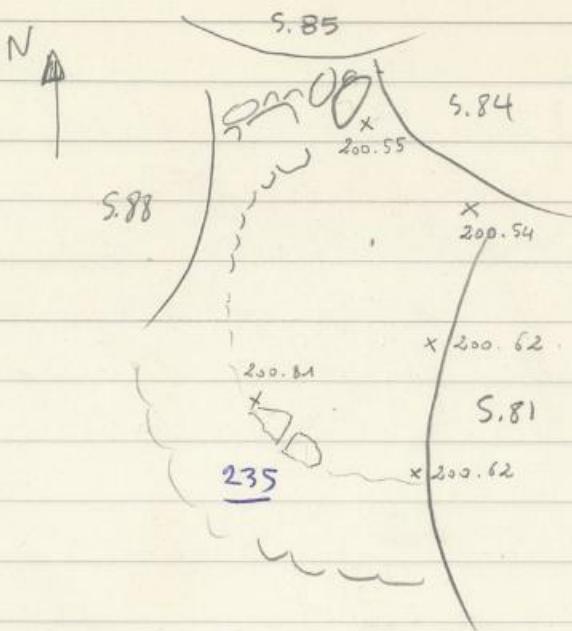

ce sol épais () passe sous
 le mur 235 = ~~sous~~ surface préparée pour
 la construction à 5.90.= la même que celle
 préparée pour la construction à 5.87. loc 386.

1983. voir sous 5.97 -

1971 niveau II.

Bassin, à l'est. habituellement
tout plat en土.

pierre = pierre oblique en土
creusé à sol en土
forme ovale $0,65 \times 0,40$ m
profondeur 0,20 à 0,23 m.

1983 voir description locus 452

sur. 590
393

36/24 unité d'habitation

niveau II -

niveaux 235 niveau III

non jointé

partie ~~est~~ occupé par plusieurs pierres. structure de forme pyramidale

circulaire



en hachure pierres posées de champ ou obliques.
en blanc pierres posées à plat.

S.90 et contemporain de S.87, 93 et 88

successeur d'après avoir été détruit par S.88 x

Et la partie N a été également détruite par une force contrariant terre centrale et deux ouvertures auxiliaires

L'intérieur de la maison n'a pas été fouillé mais pas de sol conservé pendant.

Ensuite, au niveau par le rajout du cercle supplémentaire à la période II.

18 juillet 1980 Fenêtre à l'intérieur de S.90
démontage structure circulaire de pierre nr 2 1/15
à centre dormant = gros bassement profond
ne recouvre rien de particulier.

pierres reposent sur couche centrale: piste noire, déjà
reconnue à ce stade

20 juillet 1980 Face intérieure de mur 235 reconnue

1981. à mettre en échelon avec pierre à la base du mur de S.83
sans doute installation à moindre le grein, détruite
sans de l'installation de l'espace ext. 202. niveau Ic.
et construction de S.83